

КТПнУС-1-В/В-25/6/0,4-У1

Высшее напряжение 6 кВ.

Низшее напряжение 0,4 кВ.

Мощность 25 кВА.




Масса КТП без трансформаторов 200 кг.

Год выпуска 2015 ГОСТ 14695-80 1516.3-96

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Опора СВ-110-5	1
2	Траверса ВН,РВО(ОПН)	1
3	Траверса ПКТ	1
4	Траверса НН	1
5	Траверса ТРАНСФОРМАТОРА	1
6	Кронштейн шкафа РУНН	1
7	Кожуха	1

Опора СВ-110-5 и изоляторы для подвода кабеля в комплект не входят

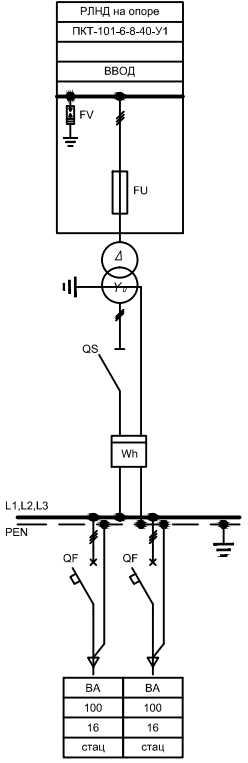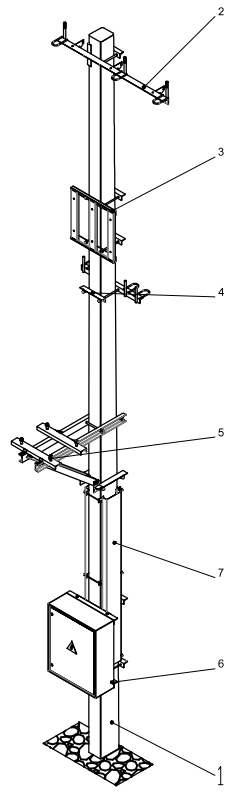

ЭЗНН.000015.322Э3				Лит.		
КТПнУС-1-В/В-25/6/0,4-У1				Р		
Схема электрическая принципиальная				Лист 1 Листов		
				ООО Электротехнический центр		

Копировал Формат А3

ЭЗНН.000015.322Э3

Коммутационный аппарат ВН	
Тип и ток плавкой вставки, А	16
Обозначение камер	
Назначение камеры	
Номинальное напряжение, кВ	6
Номинальный ток сборных шин, А	630
Защита от перенапряжений	ОПН-РВО-6

Тип	ТМГ
Мощность, кВА	25
Высокое напряжение, кВ	6
Низкое напряжение, кВ	0,4

Тип аппарата	ВР
Номинальный ток, А	250

Трансформаторы измерительные	150/5 0.5S
------------------------------	------------

Учет электроэнергии	ПСЧ-4ТМ.05МК 5(100)А
Сборные шины	АД31Т 3х20
Номинальный ток шин, А	185
ФУО, номинальный ток, А	

Тип аппарата	
Номинальный ток, А	
Ток теплового расцепителя, А	
Исполнение аппарата	

ВА	ВА
100	100
16	16
стац	стац

Перв. примен. Стр. № 1

Име. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. дата